Clôture rigide Delcinha®

Une innovation unique au monde signé Redcinha® Delclo®

Panneaux Delcinha®

- Occultable
- Système de peinture par poudrage électrostatique
- Répond et dépasse les normes de brouillard salin avec + de 2000h

Gris anthracite
RAL7016

Noir
RAL9005

Hauteur	Longueur	Maille	Plis de renfort	Nbre plis renfort
1m23	2500mm	fil de 5mm écart inter-maille 31, 41, 50, 91, 100, 34, 43	25 x 100 mm	2
1m53				3
1m73				3

POTEAUX DC60

- Section : 50 x 65 mm
- Épaisseur : 1,2 mm
- Entraxe poteaux : 2540 mm (+/- 10 mm)
- Type de pose : à sceller ou sur platine soudée
- Poteau acier thermolaqué avec galvanisation à chaud

Hauteur	Type	Poids (Kg)
1m05	Platine soudée	3,20
1m25	Platine soudée	3,95
1m40	À sceller	3,39
1m60	À sceller	3,87
1m90	À sceller	4,59
2m20	À sceller	5,32

POTEAUX DC90

- Rigidité maximale : la section la plus importante du marché
- Section : 68 x 90 mm
- Épaisseur : 1,2 mm
- Entraxe poteaux : 2550 mm (+/- 10 mm)
- Utilisés pour la pose de soubassements béton de 2530 mm
- Recommandés pour la pose de brise-vue et kits d'occultation en bois composite Redcinha®-Delclo®
- Poteau acier thermolaqué avec galvanisation à chaud

Hauteur	Type	Poids (kg)
1m55	Platine soudée	5,12
1m60	À sceller	5,28
1m90	À sceller	6,27
2m20	À sceller	7,26
2m50	À sceller	8,25
2m80	À sceller	9,24

Hauts-de-France (Siège social)
10 - 12 route de Cambrai
59159 Marcoing
03 27 37 51 84

Normandie
99 route de Dieppe
76770 Malaunay
02 35 33 97 29

Auvergne Rhône-Alpes
55 impasse du Pan Perdu
38540 Saint-Just-Chaleyssin
04 78 55 60 01

Nouvelle Aquitaine
ZI la Piastre, n°2
33210 Preignac
05 57 99 11 81

Clôture rigide Delcinha®

Une innovation unique au monde signé Redcinha® Delclo®

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE (Pose à l'avancement)

1 PRÉPARATION

Poteaux DC60, creuser des trous de diamètre 200 mm, entraxe 2540 mm Poteaux DC90, creuser des trous de diamètre 300 mm, entraxe 2550 mm

2 INSTALLATION DU PREMIER POTEAU

- Pour les poteaux à sceller :
- Installer le premier poteau avec un béton sec
- Ajuster la hauteur et la verticalité

Mouiller le béton

Pour les poteaux à platine : fixer le poteau sur votre muret (fixation à adapter en fonction du type de muret, plein ou creux)

3 INSTALLATION DU PREMIER PANNEAU

- Utiliser nos cales de pose afin d'effectuer la tension du panneau dans les griffes du poteau (4 cales par panneau aux 4 angles)
- Utiliser si nécessaire des cales en bois sous le panneau pour ajuster la hauteur

Cale de pose en position

4 INSTALLATION DU DEUXIÈME POTEAU

- Sceller ou fixer le 2ème poteau en ajustant la hauteur et la verticalité
- Utiliser nos cales de pose pour effectuer la tension du panneau dans les griffes du poteau
- Caler l'ensemble avec des étais
- Vérifier les niveaux de vos panneaux et poteaux

Sens du poteau :
partie de 6cm en haut
partie de 4cm en bas



Profondeur de scellement minimum

Panneaux	Sans brise-vue	Avec brise-vue
1m03	Platine / 400 mm	Platine / 400 à 600mm
1m23	Platine / 400 mm	Platine / 400 à 600mm
1m53	Platine / 400 mm	700mm
1m83	400 mm	700mm
2m03	500 mm	800mm

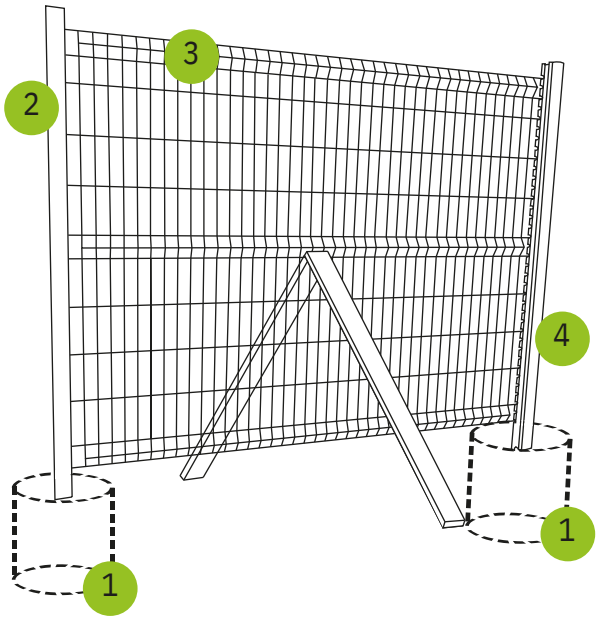

COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES

Soubassements béton

Soubassements en bois composite

Kits d'occultation en bois composite

Cales de pose

Attaches murales

Peinture de finition
Noir - Gris anthracite - Vert - Taupe

Spray galvanisation à froid

Hauts-de-France (Siège social)
10 - 12 route de Cambrai
59159 Marcoing
03 27 37 51 84

Normandie
99 route de Dieppe
76770 Malaunay
02 35 33 97 29

Auvergne Rhône-Alpes
55 impasse du Pan Perdu
38540 Saint-Just-Chaleyssin
04 78 55 60 01

Nouvelle Aquitaine
ZI la Piastre, n°2
33210 Preignac
05 57 99 11 81